

离线式单门门禁说明书

一、产品简介：

离线式门禁感应卡支持IC扇区加密、卡片经写卡器授权后马上就能使用，无需联网布线；支持住宅小区门口管理、单元门管理、人行通道管理、简易型停车场管理；支持控制所有类型的常开、常闭电锁；多级权限管理、用户时段管理、访客临时卡管理、黑名单管理；多重保护，性能稳定等强大功能让用户更加方便。


二、技术参数：

序号	项目	指标
1	工作电压	电压 12V±10% 电流应≥2A
2	外形尺寸	G1200K(110*70*20)
3	环境温度	-20℃—45℃
4	相对湿度	20%—80%
5	读卡距离	1-4cm
6	读卡类型	IC卡

三、使用说明：

- 1、将设备参考接线图接好线。
- 2、通过写卡器 (U20W) 进行操作：参考写卡器 (U20W) 软件操作说明书，制作初始化卡、制作用户卡、制作设置卡、注销用户卡、制作黑名单卡等功能设置。
- 3、恢复出厂设置：设备断电，将 TX 和 RX 线短接，设备再上电，蜂鸣器会发出滴-滴-滴报警声，等蜂鸣器响十声后再将 TX 和 RX 线断开，此时机器将恢复出厂设置了（恢复出厂设置后数据全部清除和设置参数恢复出厂默认值）。

五、接线图：

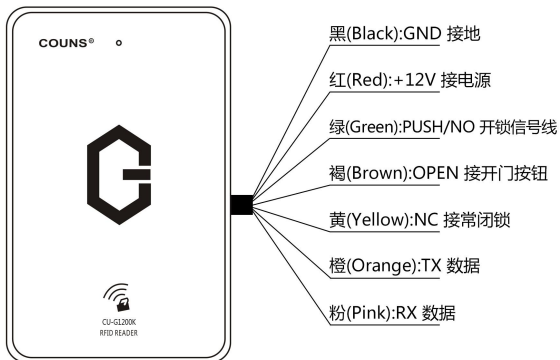

注：1、在安装接线时请先关闭电源，切勿带电操作！！

2、一般情况下电锁是从电源控制器接出。